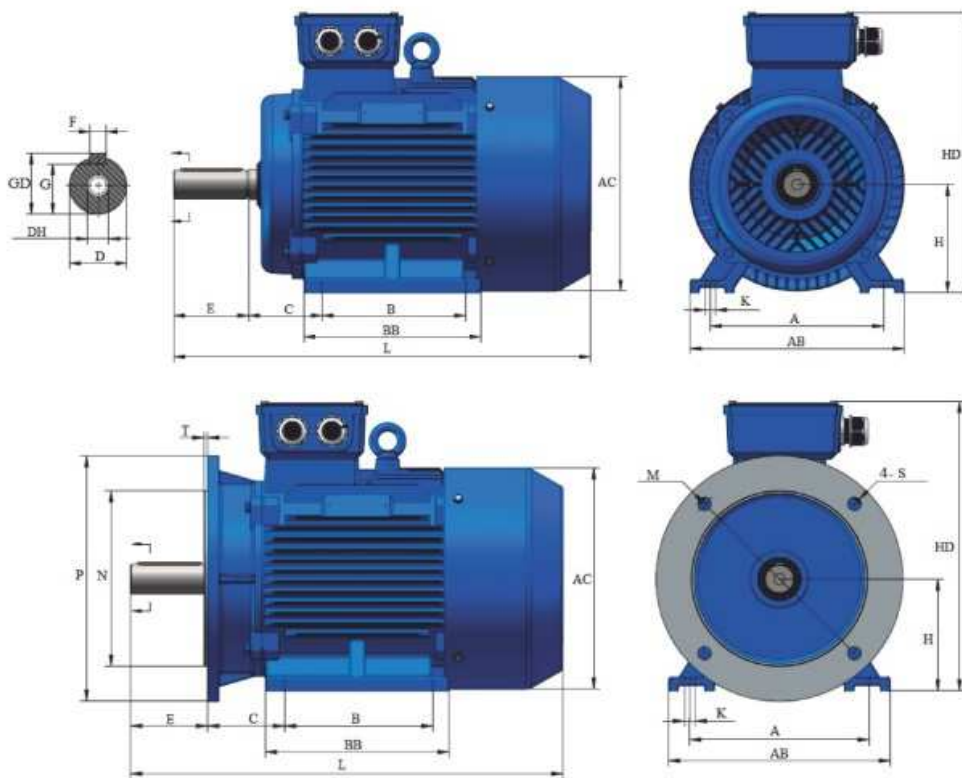


Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)
АИР160S6, АИР160М6

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	М _p / М _n	М _{max} / М _n	I _n , А (U=380В)	
1000 об/мин									
АИР160S6	11	970	87,5	0,78	6,5	2,0	2,1	24,5	122/-
АИР160М6	15	970	89,0	0,81	7,0	2,0	2,1	31,6	152/-

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

Таблица 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.

Тип	Число полюсов	Габаритные, установочные и присоединительные размеры																				
		L* I30	HD* h31	AC* d30	P d24	S* d22	N d25	E l1	C l31	B l10	H h	A b10	K d10	M d20	F b1	G g	D d1	T l20	AB* b11	BB* l11	DH*	GD h5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АИР160S	2	615	420	330	350	4x19	250	110	108	178	160	254	15	300	12	37	42	5	320	238	M16x2x40	45
АИР160S	4,6,8	615	420	330	350	4x19	250	110	108	178	160	254	15	300	14	42,5	48	5	320	238	M16x2x40	51,5
АИР160М	2	660	420	330	350	4x19	250	110	108	210	160	254	15	300	12	37	42	5	320	260	M16x2x40	45
АИР160М	4,6,8	660	420	330	350	4x19	250	110	108	210	160	254	15	300	14	42,5	48	5	320	260	M16x2x40	51,5