КВ индастри
электродвигатели, насосы
электротехническое оборудование

198095 Санкт-Петербург,
Химический пер., 1 литер АВ

тел.: +7 (812) 458-81-83, +7 (812)933-54-40
e-mail: info@i-kv.ru, www.i-kv.ru

Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)

АИР80А2, АИР80В2

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/ Mн	Mmax/ Mн	Iн, А (U=380В)	
3000 об/мин									
АИР80А2	1,5	2850	78,5	0,84	7,0	2,2	2,3	3,46	17,6/12,6
АИР80В2	2,2	2855	81,0	0,85	7,0	2,2	2,3	4,85	19,1/14,2

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

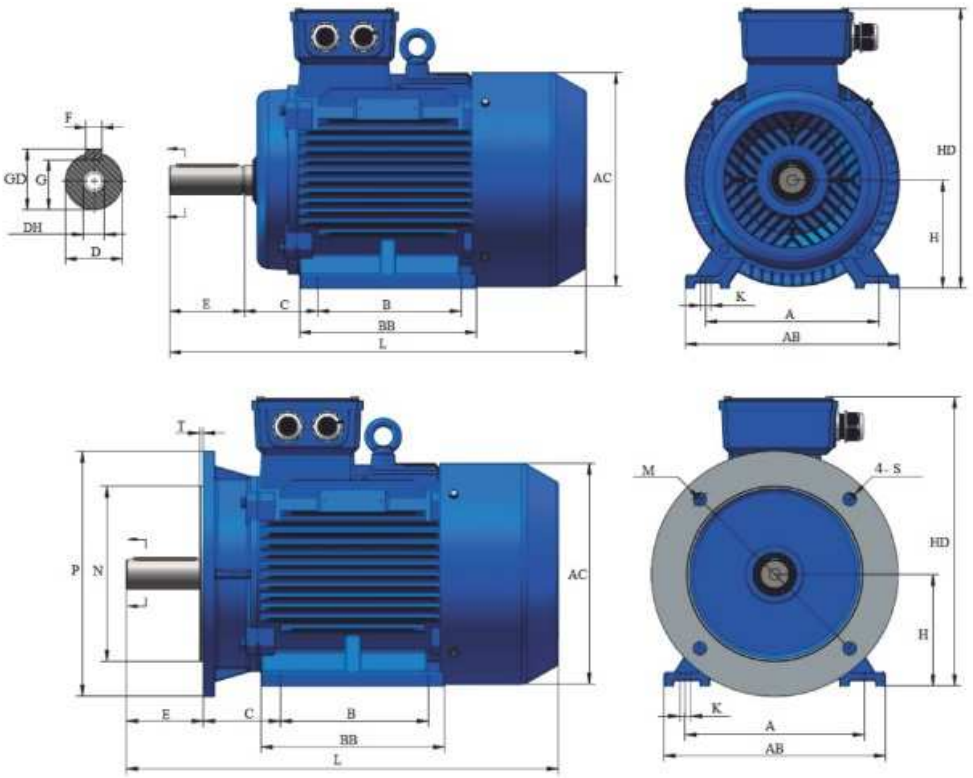

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.

Тип	Число полю-сов	Габаритные, установочные и присоединительные размеры																				
		L* l30	HD* h31	AC* d30	P d24	S* d22	N d25	E l1	C l31	B l10	H h	A b10	K d10	M d20	F b1	G g	D d1	T l20	AB* b11	BB* l11	DH*	GD h5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АИР80А	2,4,6,8	300	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5
АИР80В	2,4,6,8	320	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5