


Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)

АИР100L6

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/Mн	Mmax/Mн	Iн, А (U=380В)	
1000 об/мин									
АИР100L6	2,2	935	79,0	0,76	6,5	2,0	2,1	5,6	35,2/25,2

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

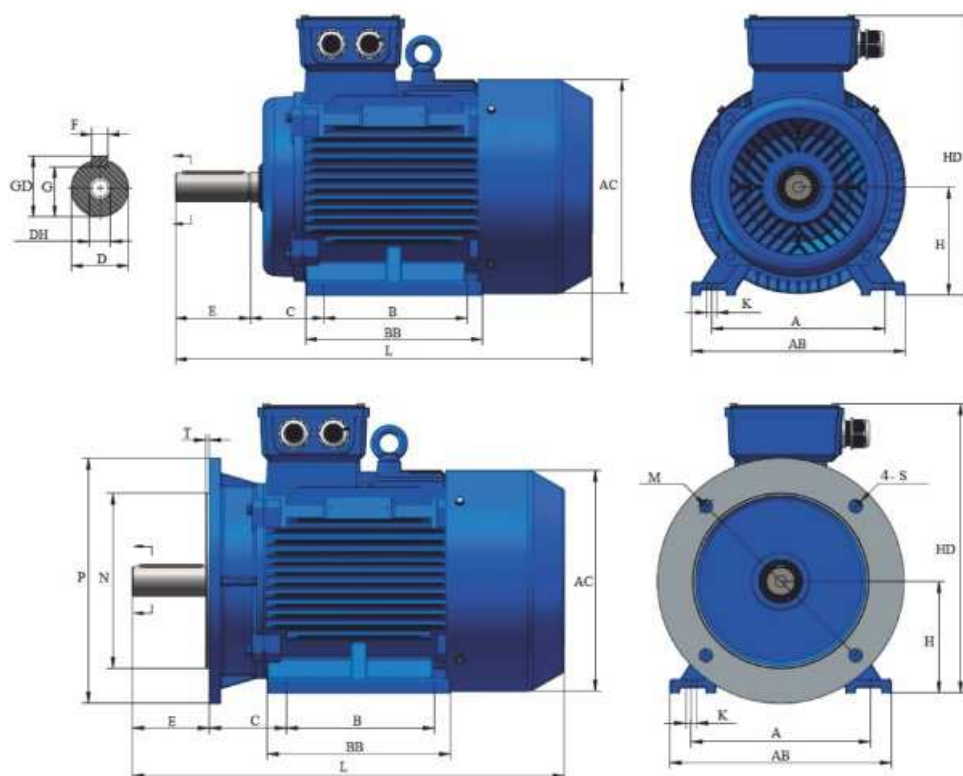

Тип	Число полюсов	Габаритные, установочные и присоединительные размеры																				
		L* I30	HD* h31	AC* d30	P d24	S* d22	N d25	E I1	C I31	B I10	H h	A b10	K d10	M d20	F b1	G g	D d1	T I20	AB* b11	BB* I11	DH*	GD h5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АИР100S	2,4	398	256	198	250	4x15	180	60	63	112	100	160	12	215	8	24	28	4	196	151	M8x1,25x25	31
АИР100L	2,4,6,8	398	256	198	250	4x15	180	60	63	140	100	160	12	215	8	24	28	4	196	172	M8x1,25x25	31