


Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)

АИР160S4, АИР160М4

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	М _n /М _n	М _{max} /М _n	I _n , А (U=380В)	
1500 об/мин									
АИР160S4	15	1460	89,4	0,85	7,5	2,2	2,3	30,0	126/-
АИР160М4	18,5	1470	90,0	0,86	7,5	2,2	2,3	36,3	146/-

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

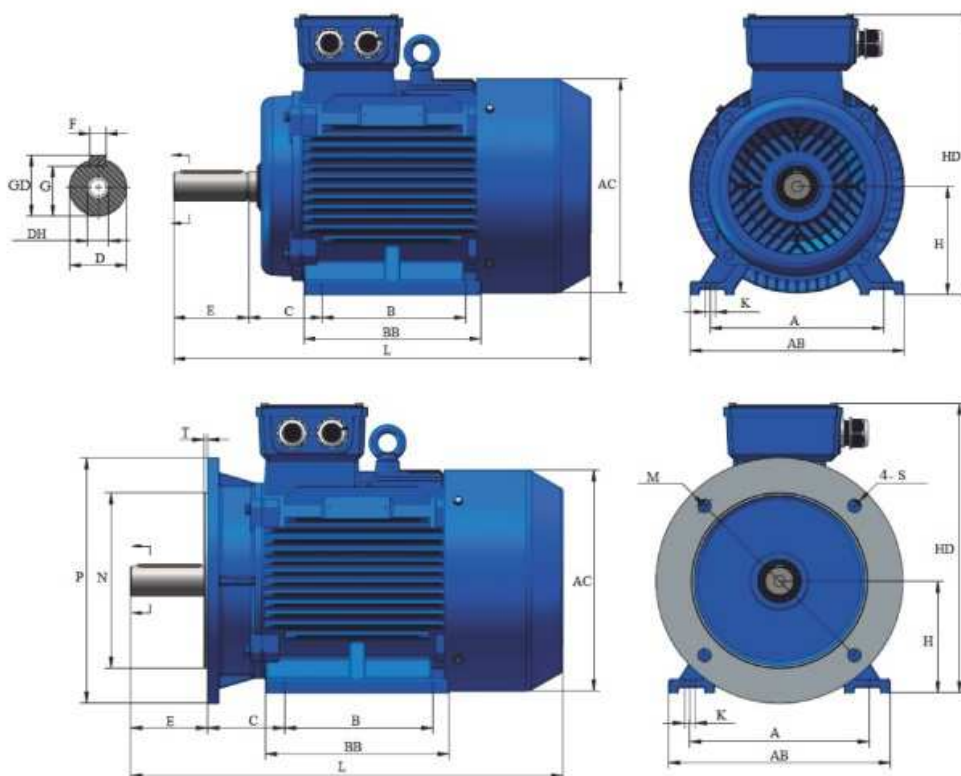

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	М _n /М _n	М _{max} /М _n	I _n , А (U=380В)	
1500 об/мин									
АИР160S4	15	1460	89,4	0,85	7,5	2,2	2,3	30,0	126/-
АИР160М4	18,5	1470	90,0	0,86	7,5	2,2	2,3	36,3	146/-