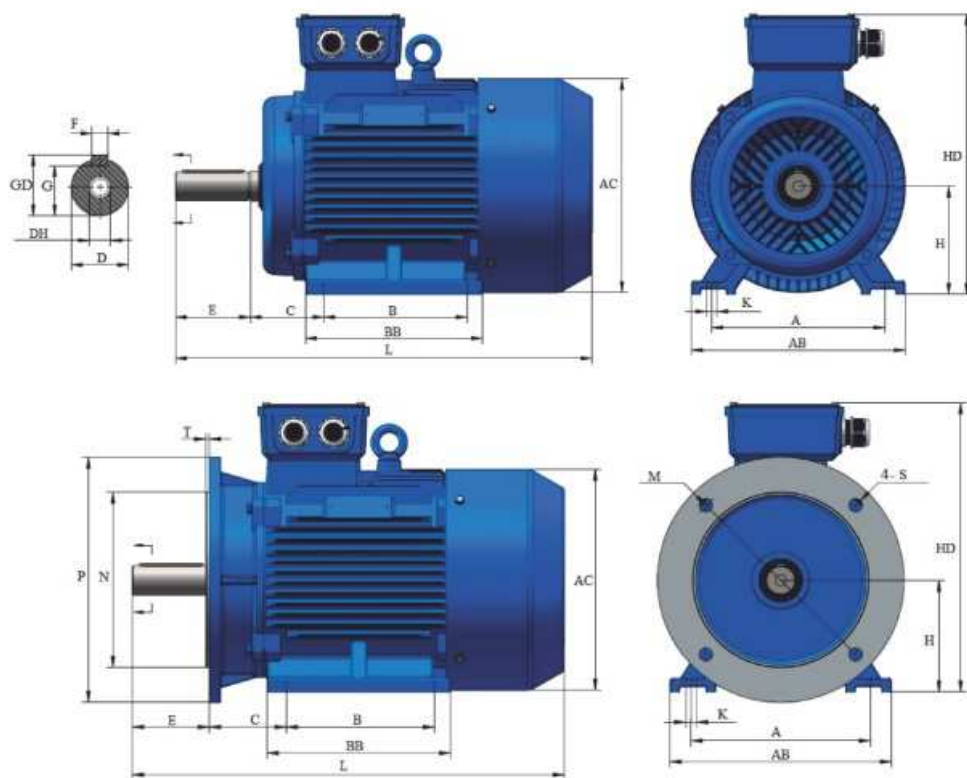


Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)
АИР80А4, АИР80В4

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	M _n /M _n	M _{max} /M _n	I _n , А (U=380В)	
1500 об/мин									
АИР80А4	1,1	1390	76,2	0,77	6,0	2,3	2,3	2,85	16,4/1,0
АИР80В4	1,5	1400	78,5	0,78	6,0	2,3	2,3	3,72	18,6/13,9

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.

Тип	Число полюсов	Габаритные, установочные и присоединительные размеры																				
		L*	HD*	AC*	P	S*	N	E	C	B	H	A	K	M	F	G	D	T	AB*	BB*	DH*	GD h5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АИР80А	2,4,6,8	300	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5
АИР80В	2,4,6,8	320	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5