


Электродвигатели асинхронные серии АИР (ГОСТ)

АИР80А8, АИР80В8

Тип	Электрические параметры, кВт								Масса, кг** чугун/ алюминий
	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	М _n /М _n	М _{max} /М _n	I _n , А (U=380В)	
750 об/мин									
АИР80А8	0,37	675	62,0	0,61	4,0	1,8	1,9	1,49	-/13,0
АИР80В8	0,55	680	63,0	0,61	4,0	1,8	2,0	2,17	-/14,0

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей

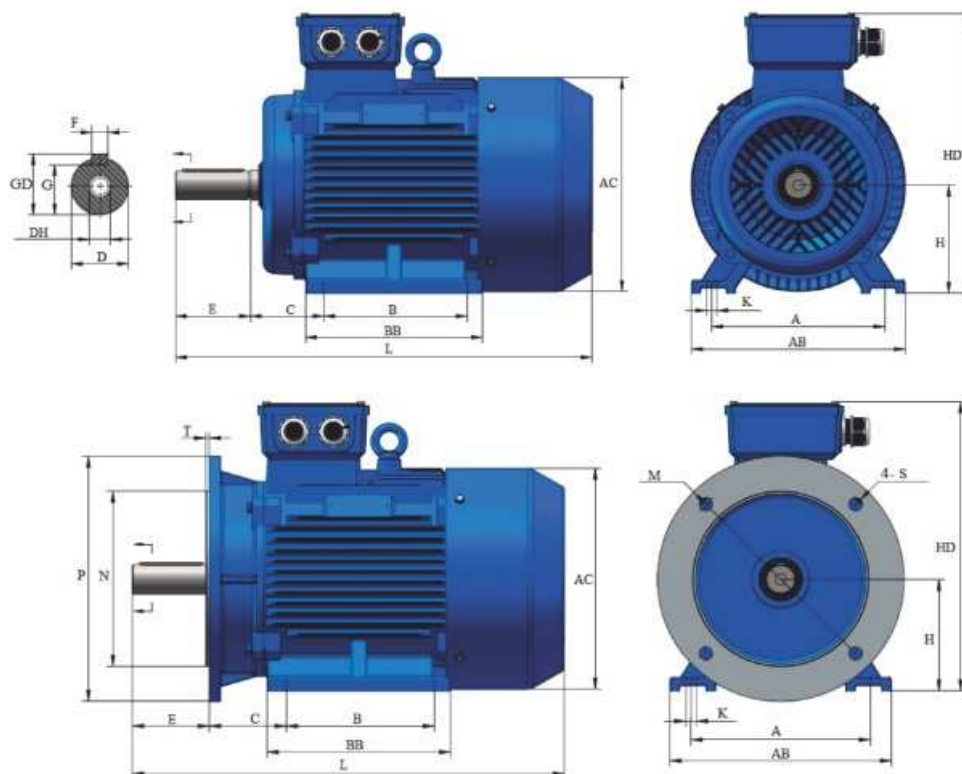

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.

Тип	Число полюсов	Габаритные, установочные и присоединительные размеры																			DH*	GD h5
		L*	HD*	AC*	P	S*	N	E	C	B	H	A	K	M	F	G	D	T	AB*	BB*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АИР80А	2,4,6,8	300	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5
АИР80В	2,4,6,8	320	209	158	200	4x12	130	50	50	100	80	125	10	165	6	18,5	22	3,5	153	125	M6x1x16	24,5